




CATALOGUE PRODUITS CAVAS

CHANTIERS TEMPORAIRES

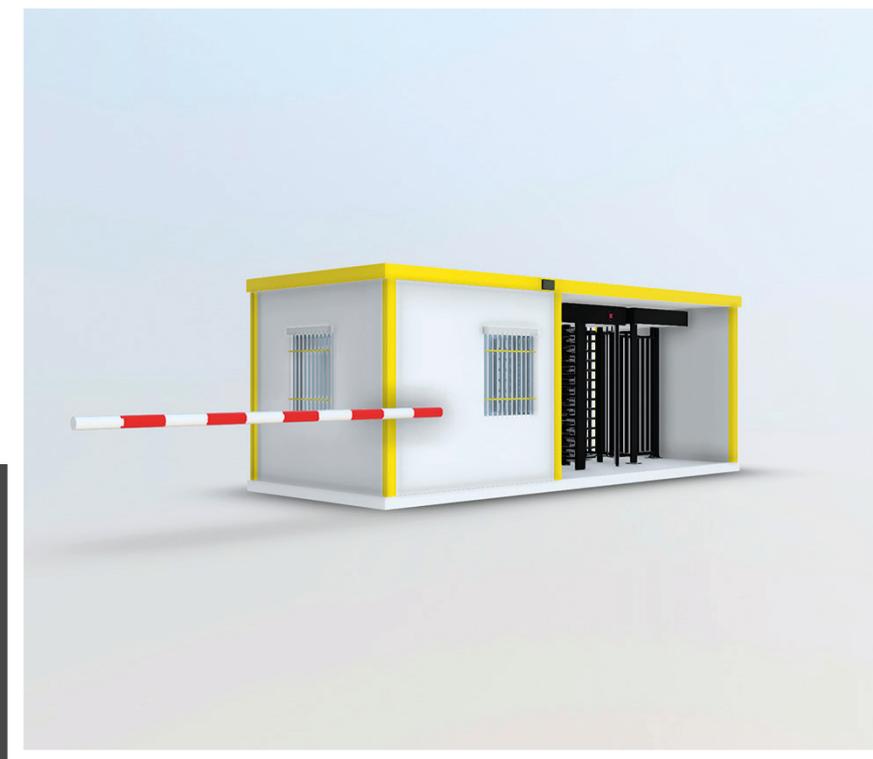

CONTRÔLE ET SÛRETÉ

STRUCTURES MOBILES DE CONTRÔLE D'ACCÈS

CAVAS

Intégrateur de solutions de sécurité depuis 2007.

Avec les profondes évolutions technologiques, les réponses sécuritaires se font plus intelligentes et plus agiles. Nos expertises sont là pour vous accompagner sereinement dans la transformation numérique de votre sûreté-sécurité.

Fort de notre expérience, nous avons développé une solution unique pour garantir la sécurité des chantiers en France: **GuardAccess®**. Cette marque déposée est notre produit phare. Elle offre une solution de contrôle d'accès complète, mobile et temporaire.



GuardAccess® - Double tourniquet et portillon.

GuardAccess®

Notre gamme de produits permet de sécuriser les accès aux chantiers, de limiter les risques de vol ou de vandalisme, en identifiant rapidement les individus et en bloquant l'accès aux personnes non autorisées.

GUÉRITE

POSTE DE GARDE

POSTE DE GARDE AVEC BARRIÈRE LEVANTE

POSTE DE GARDE ET DOUBLE BARRIÈRES LEVANTES

POSTE DE GARDE TOURNIQUET ET PORTILLON

**POSTE DE GARDE AVEC DOUBLE TOURNIQUET ET PORTILLON
(*BARRIÈRE LEVANTE INTÉGRÉE EN OPTION*)**



GUÉRITE

Longueur : 1,55 m | Largeur : 1,80 m | Hauteur : 2,65 m

PRÉREQUIS

- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Sol plat et compacté.
- Site accessible en camion avec bras de grue.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

FOURNITURES INTÉRIEURES

- Chaise et bureau
- Caisson 3 tiroirs
- Poubelle
- Radiateur
- Climatiseur (en option)

FOURNITURES EXTÉRIEURES (EN OPTION)

- Barrières levantes déportées.
- Filets sous lisse ou herses basses et hautes.
- Bornes de lectures et interphones VL + VL/PL.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.



POSTE DE GARDE

Longueur : 3,00 m | Largeur : 2,45 m | Hauteur : 3,00 m

PRÉREQUIS

- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Sol plat et compacté.
- Site accessible en camion avec bras de grue.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

FOURNITURES INTÉRIEURES


- Chaise et bureau
- Caisson 3 tiroirs
- Poubelle - Radiateur
- Climatiseur *(en option)*

FOURNITURES EXTÉRIEURES (EN OPTION)

- Barrières levantes déportées
- Filets sous lisse ou herses basses et hautes
- Bornes de lectures et interphones VL + VL/PL

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance
- Logiciel Sécurowl

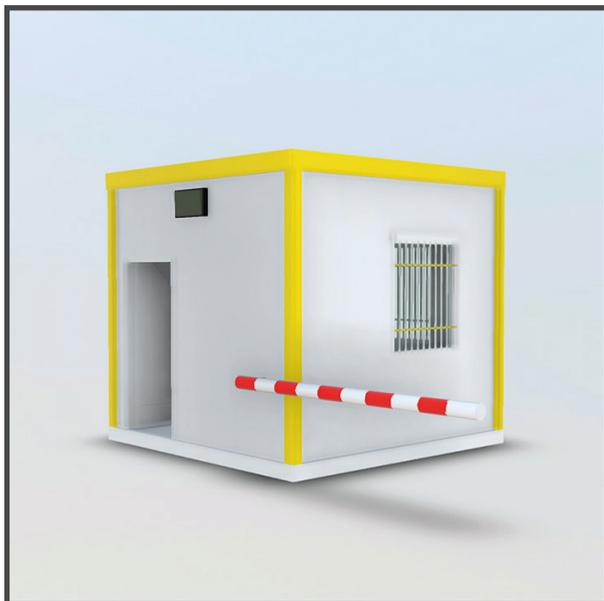

POSTE DE GARDE ET BARRIÈRE LEVANTE INTÉGRÉE

Longueur : 3,00 m | Largeur : 2,45 m | Hauteur : 3,00 m

PRÉREQUIS

- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Sol plat et compacté.
- Site accessible en camion avec bras de grue.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

FOURNITURES INTÉRIEURES

- Chaise et bureau
- Caisson 3 tiroirs
- Poubelle
- Radiateur
- Climatiseur *(en option)*
- Bouton d'ouverture BL
- Bouton d'arrêt d'urgence

FOURNITURES EXTÉRIEURES (EN OPTION)

- Barrière levante intégrée au poste de garde *(inclus à la livraison)*.
- Barrière(s) levante(s) déportée(s).
- Filets sous lisse ou herses basses et hautes.
- Bornes de lectures et interphones VL + VL/PL.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.



POSTE DE GARDE ET DOUBLE BARRIÈRES LEVANTES

Longueur : 3,00 m | Largeur : 2,45 m | Hauteur : 3,00 m

PRÉREQUIS

- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Sol plat et compacté.
- Site accessible en camion avec bras de grue.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

FOURNITURES INTÉRIEURES

- Chaise et bureau
- Caisson 3 tiroirs
- Poubelle
- Radiateur
- Climatiseur *(en option)*
- Boutons d'ouverture BL
- Boutons d'arrêt d'urgence

FOURNITURES EXTÉRIEURES (EN OPTION)

- Barrières levantes intégrées au poste de garde *(inclus à la livraison)*.
- Barrière(s) levante(s) déportée(s).
- Filets sous lisse ou herses basses et hautes.
- Bornes de lectures et interphones VL + VL/PL.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.



POSTE DE GARDE DOUBLE TOURNIQUET ET PORTILLON

Longueur : 6,00 m | Largeur : 2,45 m | Hauteur : 3,00 m

PRÉREQUIS

- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Sol plat et compacté.
- Site accessible en camion avec bras de grue.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

FOURNITURES INTÉRIEURES

- Chaise et bureau
- Caisson 3 tiroirs
- Poubelle
- Radiateur
- Climatiseur (en option)
- Bouton d'ouverture BL
- Bouton d'arrêt d'urgence

FOURNITURES EXTÉRIEURES


- Tourniquets (2)
- Portillon (1)

(EN OPTION)

- Volets roulants métalliques (2)
- Barrière(s) levante(s) déportée(s).
- Filets sous lisse ou herses basses et hautes.
- Bornes de lectures et interphones VL + VL/PL.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.

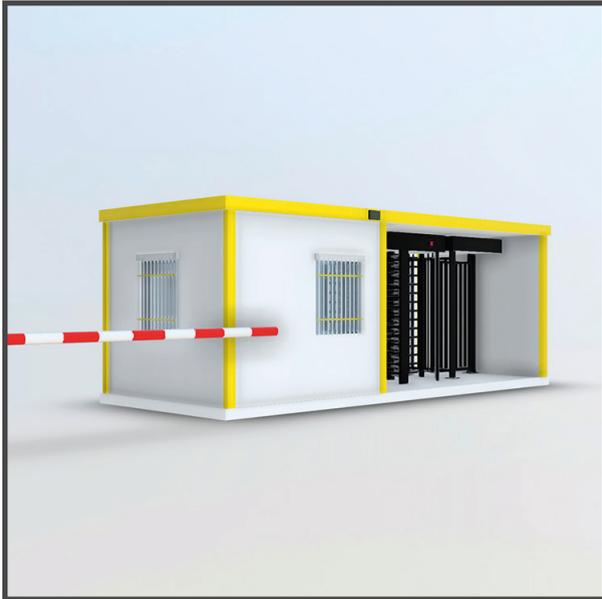

POSTE DE GARDE DOUBLE TOURNIQUET, PORTILLON ET BARRIÈRE LEVANTE

Longueur : 6,00 m | Largeur : 2,45 m | Hauteur : 3,00 m

PRÉREQUIS

- Sol plat et compacté.
- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Site accessible en camion avec bras de grue.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

FOURNITURES INTÉRIEURES

- Chaise et bureau
- Caisson 3 tiroirs
- Poubelle
- Radiateur
- Climatiseur (en option)
- Bouton ouverture BL
- Bouton d'arrêt d'urgence

FOURNITURES EXTÉRIEURES

- Barrière levante intégrée
- Tourniquets (2)
- Portillon (1)

(EN OPTION)

- Barrière(s) levante(s) déportée(s).
- Filets sous lisse ou herses basses et hautes.
- Bornes de lectures et interphones VL + VL/PL.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.

SmartAccess®

En constante évolution pour répondre aux besoins changeants de nos clients, nous sommes fiers de vous présenter **notre gamme SmartAccess®**.

Vous disposez d'options variées pour sécuriser et gérer les entrées sur vos chantiers, que ce soit pour un petit projet ou un site de grande envergure.

TOURNIQUET

DOUBLE TOURNIQUET

DOUBLE TRIPODE

PORTILLON MOTORISÉ



CONTRÔLE PIÉTONS ENTRÉES/SORTIES

SECTEURS D'APPLICATION

- Chantiers
- Sites industriels, administratifs
- Plateformes logisitiques
- Établissements scolaires
- Stades et complexes sportifs
- Bases militaires, hôpitaux, etc.

TOURNIQUET

Longueur : 1,55 m | Largeur : 1,55 m | Hauteur : 2,45 m

Les tourniquets contribuent à renforcer la sécurité des installations en restreignant l'accès uniquement aux personnes autorisées. Extrêmement résistants aux intempéries, les tourniquets de sécurité pleine hauteur favorisent l'unicité des passages (hors accès PMR).

PRÉREQUIS

- Sol plat et compacté.
- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Site accessible en camion avec hayon.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle d'accès en entrée, sortie, ou bidirectionnel.
- Accès PMR restreint.
- Parois fixes anti-escalade.
- 12 à 15 passages par minute.
- Palette de support métallique avec passage de fouches.

CONTRÔLE D'ACCÈS

(EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.



CONTRÔLE PIÉTONS ENTRÉES/SORTIES

SECTEURS D'APPLICATION

- Chantiers
- Complexes industriels
- Complexes sportifs
- Bases militaires
- Événementiel etc.

DOUBLE TOURNIQUET

Longueur : 3,00 m | Largeur : 2,45 m | Hauteur : 3,00 m

Cette version s'adapte pour un accès déporté à trafic important ou en extension au GuardAccess® classique.

PRÉREQUIS


- Sol plat et compacté.
- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Site accessible en camion avec bras de grue.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle d'accès automatique.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.

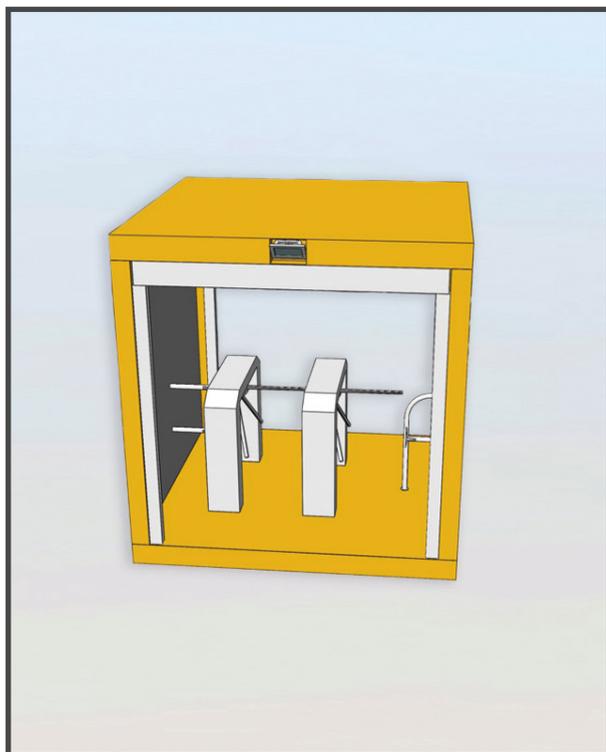

CONTRÔLE PIÉTONS ENTRÉES/SORTIES

SECTEURS D'APPLICATION

- Chantiers
- Complexes industriels
- Complexes sportifs
- Événementiel etc.

DOUBLE TRIPODE

Longueur : 3,00 m | Largeur : 2,45 m | Hauteur : 3,00 m

Cette version s'adapte en extension au GuardAccess® pour gérer les flux importants en zone peu sensible.

PRÉREQUIS

- Sol plat et compacté.
- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Site accessible en camion avec hayon.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle d'accès automatique.
- Accès PMR restreint.
- 2 tripodes double sens + 4 lecteurs de badges.
- 2 éclairages commandés.
- 2 éclairages extérieurs.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.



CONTRÔLE PIÉTONS ENTRÉES/SORTIES

PORTILLON MOTORISÉ

Longueur : 1,55 m | Largeur : 1,55 m | Hauteur : 2,45 m

Totalement autonome et robuste, elle est particulièrement destinée à la sécurisation extérieure des sites sensibles de grande affluence.

PRÉREQUIS

- Sol plat et compacté.
- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Site accessible en camion avec hayon.
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

SECTEURS D'APPLICATION

- Chantiers
- Complexes industriels
- Complexes sportifs
- Bureaux
- Bases militaires
- Événementiel etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle d'accès automatique.
- Conçu pour les PMR.
- Idéal pour les livraisons.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)


- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.

Contrôle véhicule

Qu'il s'agisse de restreindre l'entrée aux seuls véhicules autorisés ou d'enregistrer les passages, notre technologie vous assure une gestion fluide et précise des mouvements d'entrées et de sorties sur vos sites.

BARRIÈRE LEVANTE

BORNES DE LECTURE VL-VL/PL

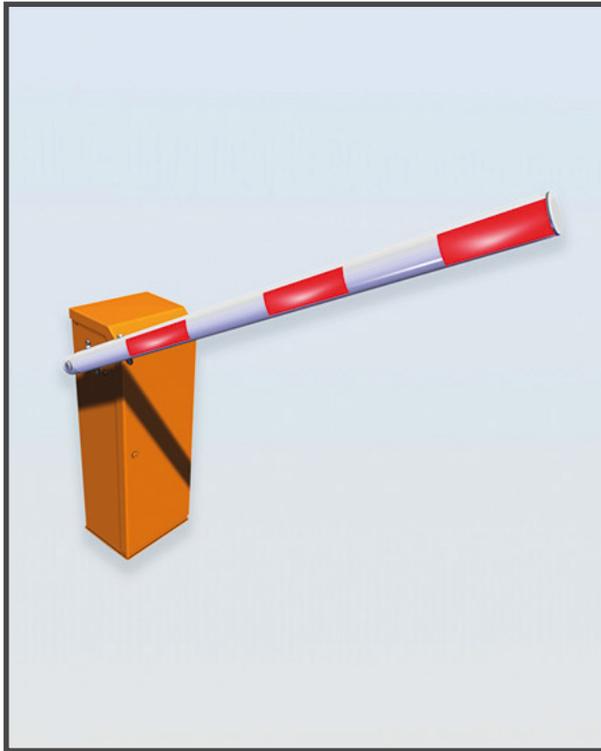

CONTRÔLE VÉHICULE

SECTEURS D'APPLICATION

- Chantiers
- Tertiaire
- Industries
- Hôpitaux
- Sites sensibles, etc.

BARRIÈRE LEVANTE

Lisses de 4 à 6 mètres

La rapidité de la barrière levante permet d'assimiler d'importants flux de véhicules.

PRÉREQUIS

- Sol plat et compacté.
- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Site accessible en camion avec hayon.
- Massif en béton 600 x 600mm (800mm pour BL avec herse).
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle d'accès automatique pour le passage des véhicules
- Avec ou sans filet.
- Herse basse et herse haute.

CONTRÔLE D'ACCÈS (EN OPTION)

- PC fixe + PC de gestion + imprimante à badge.
- Connexion 3G limitée pour la télémaintenance.
- Logiciel Sécurowl.



CONTRÔLE VÉHICULE

SECTEURS D'APPLICATION

- Chantiers
- Industries
- Hôpitaux
- Sites sensibles, etc.

BORNE DE LECTURE VL-VL/PL

Longueur : 0,02 m | Largeur : 0,06 m | Hauteur : 2,50 m

Les bornes de lecture jouent un rôle essentiel dans l'automatisation des processus et la sécurisation des opérations liées aux véhicules. Au choix, équipées de lecteurs de badges et/ou d'interphones.

PRÉREQUIS

- Sol plat et compacté.
- Alimentation 230V au pied des équipements.
- Site accessible en camion avec hayon.
- Massif en béton 600 x 600m
- Fourreaux aiguillés entre les équipements pour raccordement.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle d'accès permettant l'unicité de passage de véhicules.
- Par paire (Une borne en entrée + une en sortie).
- Équipées de lecteurs de badges.
- Interphone (en option).

Sécurité Numérique

Grâce à nos solutions de sécurité intelligentes, vous serez en mesure d'identifier tout problème potentiel et de planifier les actions appropriées pour garder votre site en sécurité.

CAMÉRA DE VIDÉOSURVEILLANCE (HARDWARE)

SECUROWL (SOFTWARE)



CAMÉRA DE VIDÉOSURVEILLANCE

HARDWARE

Les avantages majeurs des caméras de surveillance incluent la dissuasion des intrusions, la collecte de preuves en cas d'incident, la réduction des risques de vol et d'intrusion, ainsi qu'une tranquillité d'esprit accrue.

PRÉREQUIS

- Alimentation 230V au pied des équipements.

SECTEURS D'APPLICATION

- Chantiers
- Industries
- Hôpitaux
- Sites sensibles etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute résolution
- Vision de nuit
- IP67



SECTEURS D'APPLICATION

- Chantiers
- Industries
- Hôpitaux
- Sites sensibles
- Entreprises, etc.

SECUROWL

CAVAS.FR/LOGICIELS

Sécurowl est votre logiciel partenaire pour une sécurité renforcée et une productivité optimale. Cette solution vous offre une supervision avancée et une analyse approfondie des risques de sécurité, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées pour protéger vos activités et vos actifs.

CARACTÉRISTIQUES

SECUROWL intègre 5 fonctions principales :

- La gestion automatisée des badges d'accès.
- Le zoning.
- La gestion multi-sites.
- La supervision de la santé des machines et systèmes.
- L'audit de sécurité dynamique.

Extensions

Notre gamme d'options vous permet de créer une solution sur mesure, répondant à toutes vos exigences; garantissant ainsi que votre système est parfaitement adapté à votre environnement et à vos objectifs.

ÉQUIPEMENTS

- Vidéo surveillance intérieure/extérieur.
- Interphonie reportée sur smartphone.
- Passerelle d'accès PMR (version portillon).
- Onduleur avec batterie (autonomie de 10min si réseau perturbé).
- Lecteur bi-technologie.
- Lecteur biométrique.
- Lecteur code barre.
- Volet roulant électrique.
- Passage de fourche pour transport.

CONTACT

Notre équipe d'experts est prête à vous assister et à répondre à toutes vos questions.

Chez CAVAS, notre engagement envers la qualité, l'innovation et la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous espérons que vous avez trouvé les solutions qui correspondent à vos exigences.

Pour toute demande de renseignements, de démonstration de produits ou de devis personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter.

SERVICE COMMERCIAL

06 27 04 66 42

02 32 75 82 88

CAVAS.FR



SERVICE COMMERCIAL

06 27 04 66 42

02 32 75 82 88

CAVAS.FR



MASE

BP 40006

Route du petit Lanquetot,
76210 Lanquetot - France